


Isolpan

Pannelli sandwich strutturali

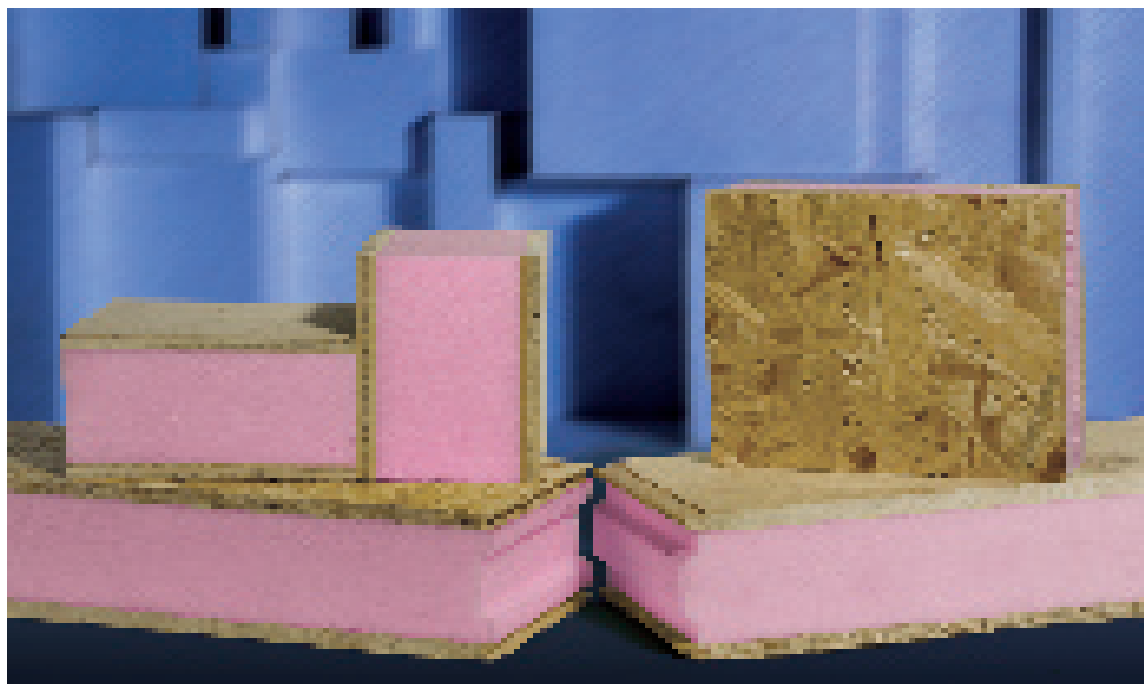

Spessore pannello finito	Semplice appoggio spessore dei rivestimenti di mm 10	Incastro perfetto spessore dei rivestimenti di mm 10
--------------------------	--	--

mm	interasse degli appoggi				interasse degli appoggi			
	600	800	1200	2400	600	800	1200	2400
40	635	430	225	50	710	520	325	120
50	880	610	335	80	960	710	450	180
60	1130	795	450	120	1210	895	570	235
70	1380	980	565	165	1460	1085	700	295
80	1680	1230	770	285	1725	1285	845	390
100	2180	1605	1015	400	2225	1660	1095	515
120	2680	1980	1265	515	2725	2035	1345	640

Isolpan. Pannelli sandwich strutturali

L'isolpan è un pannello sandwich strutturale prefabbricato per la realizzazione di coperture a falde e di solai con elevate caratteristiche di isolamento termico. Il sandwich è costruito da un nucleo isolante termico in polistirene espanso estruso rivestito sulla faccia esterna con un pannello in multistrato fenolico in lamelle di pino incrociate tipo OSB-T3 resistente agli ambienti fortemente umidi e sulla faccia interna con pannelli diversi:

- **Isolpan OC** è realizzato con il rivestimento interno in compensato multistrato fenolico con finitura liscia o dogato tipo perlina o tipo

tavolato a passo variabile.

- **Isolpan OL** è realizzata con il rivestimento interno con un pannello in lamellare monostrato di legno a doga intera.
- **Isolpan OO** presenta come rivestimento interno lo stesso pannello del lato esterno del tipo OSB-T3.
- **Isolpan OO** con cartogesso prevede la sovrapposizione di cartongesso da 9,5 mm di spessore a bordi rastremati per la stuccatura dei giunti.



TECNO
ESPANSO
RESINE s.r.l.

Via Romagna 25 - 10071 Borgaro T.Se (TO)
Tel. 011.450.08.04 - Fax 011.450.08.02
www.tecnoespanso.it - info@tecnoespanso.it

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati dalla Tecnoespanso s.r.l. in qualsiasi momento senza alcun preavviso e secondo la propria discrezionalità. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Tuttavia considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di ulteriori elementi-da noi non dipendenti-non ci si assume responsabilità alcuna in ordine ai possibili risultati. L'acquirente ha il preciso onere di accertare preventivamente l'idoneità del prodotto per il tipo di uso o di impiego che ne voglia fare, assumendosi in tal modo le relative responsabilità per i danni che ne abbiano a derivare.

2005-05 rev.0 isolpan